



ADOQUÍN PANOT EPROM



DESCRIPCIÓN

Se trata de un pavimento de Hormigón Bicapa Vibro prensado. fabricado con cemento de alta resistencia, áridos síliceos y pigmentos naturales de gran calidad.

FORMATOS - PESOS

20x20, espesor de 4cm y 6cm aprox.

30x30, espesor de 6cm aprox.

PRESENTACIÓN:

Palet de madera de 1000kg aproximadamente.

*La presentación del producto puede variar según las necesidades del cliente.



USOS: PRINCIPALMENTE EN EXTERIORES.

Por sus características de resistencia al desgaste y bajo deslizamiento, este producto es idóneo para usos en zonas exteriores de alto tránsito (Aceras, Plazas, Jardines, Boulevares, Centros Comerciales, Unidades Residenciales, Áreas Comunes, Condominios, Parques etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BAJO LA NPT 399.611

CARACTERÍSTICA	VALOR
Resistencia a la Compresión	33 Mpa (320 Kg/cm ²)
Resistencia a la Absorción Max.	≤ 7.
Resistencia a la Abrasión	≤ 3 mm
Tolerancia Dimensional	< 100 mm espesor
	Long. ± 1.6mm Ancho ± 1.6mm Esp. ±

NORMAS TÉCNICAS

Los materiales utilizados en la fabricación de los Adoquines Panot EPROM se ajustan a las especificaciones técnicas de las siguientes Normas:

UNE-EN 13748-2:2005 (ESPAÑOLA)

NTP 399.611 2010 (NACIONAL)


VENTAJAS

Dada la amplia variedad de diseños, texturas, formatos y colores es posible realizar a pedido combinaciones personalizadas con resultados muy funcionales y altamente estéticos de fácil su recuperación y reutilización del mismo material.

CARTA DE COLORES



GRIS NATURAL

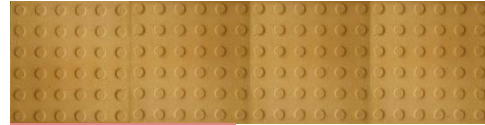

AMARILLO ORO



LADRILLO




VERDE OSCURO



CELESTE



ROJO

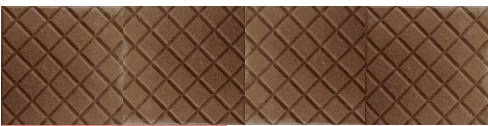

HABANO



GRIS CLARO

Precauciones de Manipulación.

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. EPROM PAVIMENTOS URBANOS SAC. Se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica. Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad. Edición enero 2013. La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.